

ultra^{tech} 48-43 GTDL NRG

COLGED


Tutto perfetto dal 1951

Modellnummer

Artikelnummer

4843GTDLNRG

N5244CDGALSRC

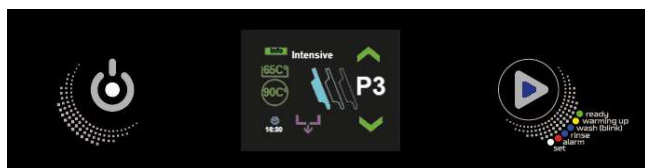

	Äußere Abmessungen (BxTxH)	mm	633x750x2283
	Verpackungsmaße (BxTxH) + (RC)	mm	760x840x1600 + (700x750x30)
	Bruttogewicht + (RC)	kg	108 + (25)
	Nettogewicht + (RC)	kg	95 + (23)
	Volumen + (RC)	m ³	1,00 + (0,15)
	Korbgröße	mm	500x500
	Maximale Haubenöffnung	mm	470
	Maximale nutzbare Höhe	mm	450
	Haubenkonstruktion		Doppelwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen		20
	Tankheizung	W	3000
	Tankflächensieb		Edelstahl
	Spülarne		Parallel – Clip-In
	Spülpumpe (Typ)		doppelflutig
	Spülpumpe (Leistung)	W	700
	Spültemperatur	°C	55-75
	Boiler (Typ)		drucklos
	Boilervolumen		7
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	6000
	Nachspülpumpe		Ja
	Nachspülpumpe (Leistung)	W	200
	Nachspültemperatur	°C	45-88
	Spülarne (Nachspülung)		Parallel – Clip-In
	Ablaufsystem		Teilentleerung
	Ablauffilter		Dreifachfilter
	Ablaufpumpe		Ja
	Klarspülmitteldosiergerät		Ja
	Reinigerdosiergerät		Ja
	Wasserverbrauch	Liter / Korb	1,4
	Optimaler Wasserdruck (Zulauf)	bar	0,5-6,0
	Kurzprogramm (P)	Sek.	60
	Kurzprogramm (DIN)	Sek.	100
	Gesamtanzahl Programme	Prog.	30
	Gesamtanschlusswert	W	9.700
	Gesamtanschlusswert (Alternative)	W	6.700
	Stromanschluss	V-PH-HZ	400V 3N 50Hz
	Absicherung	A	16
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		Ja
	Wärmerückgewinnung	W	76
	Luftmenge der Wärmerückgew.	m ³ /h	405
	Wärmeabgabe Sensibel	KW	0,6
	Wärmeabgabe Latent	KW	0,5





Grundaustattung

Tellerkorb	n°1	780072
Universal-/ Gläserkorb	n°1	780135
Besteckkorb	n°1	780146
Anschlusskabel	n°1	Ja
Ablaufschlauch	n°1	Ja
Zulaufschlauch	n°1	Ja


ultra^{tech} 48-43 GTDL NRG

COLGED

Tutto perfetto dal 1951

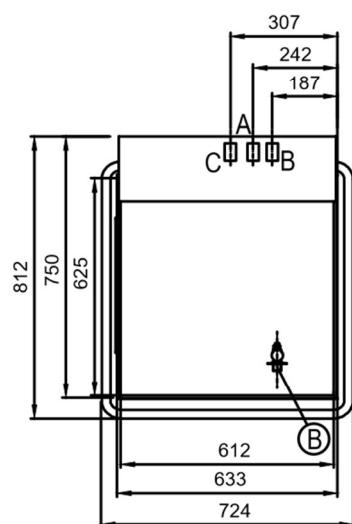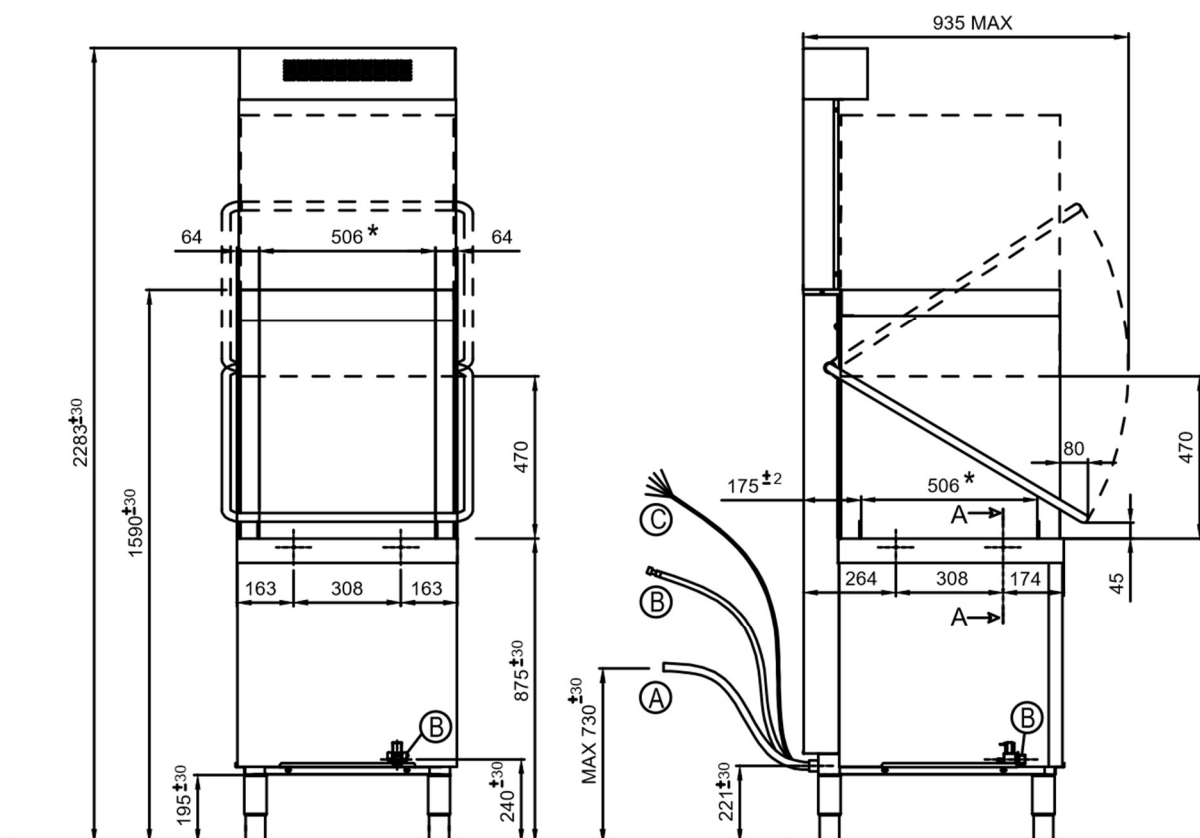

A		Ø 32 mm
B		G 3/4"
C		Power supply

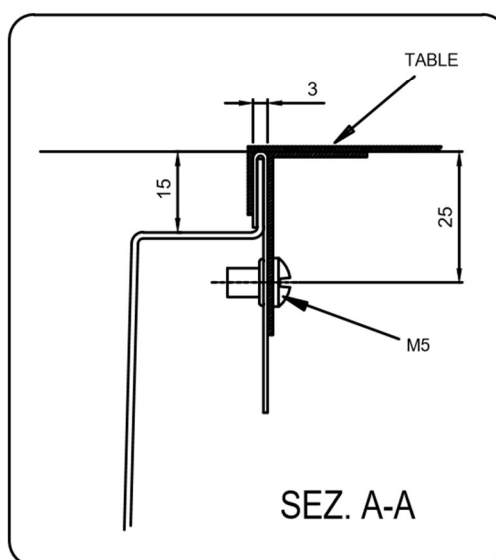

* LUCE UTILE PER CESTELLO
USEFUL SPACE FOR BASKET
LUMIERE UTILE POUR PANIER
NUTZBARE OFFNUNG FUR KORBE
ABERTURA UTIL PARA CESTO