



Molto bene!
Makellose Reinheit, die begeistert.

top tech plus 45 / 45W

Die starke Balance aus Leistung und Effizienz!

Die TopTech Plus vereint Effizienz, Nachhaltigkeit und Bedienkomfort. Dank innovativer Technologien erzielt sie blitzsaubere Ergebnisse und senkt den Wasserverbrauch erheblich. Mit bis zu 14 Programmen – darunter spezielle Kunststoffspülprogramme, Besteckprogramme und Gläserspülprogramme – bietet sie für jede Herausforderung die ideale Lösung.

Die intuitive TopTouch-Oberfläche und das SmartClean-Design machen Bedienung und Reinigung besonders einfach. Verabschieden Sie sich von umständlichen Abläufen und begrüßen Sie eine neue Ära in Ihrer Küche, in der glasklare Perfektion den Standard setzt


– denn letztlich ist es die makellose Reinheit, die Ihre Gäste begeistert.

COLGED

Tutto perfetto dal 1951

www.colged.de

Bedienkomfort dank **toptouch**

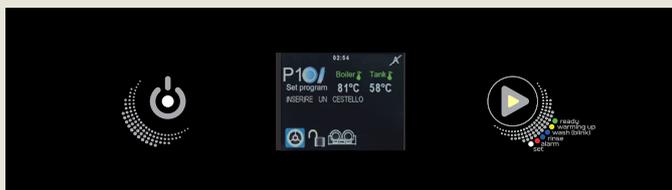

Die neue Bedienoberfläche **toptouch** bietet bis zu 14 wählbare Programme für höchste Flexibilität sowie ein benutzerfreundliches Konfigurationskonzept.

Über die Favoritenbildschirm-Funktion lassen sich häufig genutzte Einstellungen schnell aufrufen. Das klare, grafische Display zeigt den Fortschritt des Spülzyklus, während die umfangreichen Anpassungsoptionen eine vollständige Personalisierung ermöglichen.

Mit einer praktischen Bildschirm-Sperrfunktion, integriertem Wi-Fi und einem TFT-Touchscreen mit RGB-Taste behalten Sie stets die volle Kontrolle.

PoInt überwacht den Maschinenstatus über farbcodierte LEDs, und das robuste, kratzfesteste synthetische Glasfrontpanel vereint Langlebigkeit mit elegantem Design.

Hauptinformationen	45-33 GD / GTD	45W-33 GD
theoretische Leistung*	Körbe/h	48
Wasserverbrauch / Korb**	l	1,5
Anschlusswert (Standard)	W	7.500
Stromanschluss (Standard)	V	400/50/3N
Absicherung (Standard)	A	16
Anschlusswert (Multipower 1)	W	5.500
Stromanschluss (Multipower 1)	V	400/50/3N
Absicherung (Multipower 1)	A	16
Anschlusswert (Multipower 2/3)	W	5.500 / 3.500
Stromanschluss (Multipower 2/3)	V	230/50/3N 230/50/1N
Absicherung (Multipower 2/3)	A	16 / 16
Zulaufwasser Fließdruck min. - max.	bar	0,5-6,0
Zulaufwasser Temperatur min. - max.	°C	15-60 15-25

* Berechnet auf der Grundlage des Standardprogramms 75".

** Berechnet auf der Grundlage des Spülprogrammes PR2.

Technologien und Funktionen

	45-33 GD	45W-33 GD
DuoFlow - Bewährtes Pumpensystem Mehr Effizienz, weniger Lärm	•	•
QuickReady - Energiemanagement zur Reduzierung der Aufheizzeit, für einen schnelleren Startprozess.	•	•
HotWash - Konstante Wärme für schnellere Spül- und Trocknungszeiten	•	•
ProRinse - Konstanter Wasserdruck für perfekte Spülergebnisse	•	•
ThermoStop - Konstante Spültemperatur für maximale Hygiene	•	•
EvoLution3 - Sauberes Wasser für bessere Spülergebnisse	•	•
ProDrain4 - Optimierte Filtration für maximale Effizienz	•	•
UltraRinse3 - Perfekte Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch	•	•
EnergySaving - Optimierter Energieeinsatz	•	•
HiTech - Innovativer Spülarum für maximale Leistung	•	•
Inspect - Klare Sicht für maximale Hygiene	•	•
Access - Wartung leicht gemacht.	•	•
SmartClean - Selbstreinigendes Design für mühelosen Betrieb	•	•
ProSoft - Sanfter Spülstart für maximale Schonung	•	•
ProDose - Präzise Dosierung für optimale Spülergebnisse	•	•
MultiPower - Flexible Stromanpassung für maximale Kompatibilität	•	•
WaterMaster - Gläserspülmaschinen mit integrierter Umkehrosmoseanlage		•

Technische Daten

Tankvolumen	l	15
Boilervolumen	l	6
Tankheizung	W	2.000
Boilerheizung	W	5.000
Spülpumpe	W	500
Nachspülpumpe	W	200
Ablaufpumpe	W	40
Wärmeabgabe latent / sensibel	kW	0,3 / 0,3
Dampfmenge	kg / h	0,4
Geräuschpegel	db	59
Wasseranschluss		3/4"
Ablaufschlauch // Durchmesser innen / außen	mm	2.000 // 18/24
Reiniger- / Klarspülschlauch	mm	1.900 / 1.900

* Technische Angaben sind unverbindlich – gültig ausschließlich zum angegebenen Datum und zur Uhrzeit. 28.04.2025 - 07:51 Uhr



Maße und Gewichte

		45	45W
Installationsmaß BxTxH	mm	600 x 610 x 720	600 x 610 x 820
Korbmaß	mm	500 x 500	500 x 500
Einschubhöhe	mm	300	300
Maximaler Tellerdurchmesser	mm	285	285
Maximale Höhe Gläser	mm	275	275
Geeignet für GN 1/1 Behälter		nein	nein
Geeignet für 60 x 40 Kisten oder Bleche		nein	nein
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	58 / 52	78 / 72
Verpackungsmaße BxTxH	mm	690 x 670 x 870	690 x 670 x 980
Verpackungsvolumen	m ³	0,40	0,45

COLGED Deutschland - EUROTEC s.r.l
 Robert-Bosch-Str. 2 - 77656 Offenburg
 Tel.: +49 781 990 67 121
 Fax: +49 781 990 67 124
www.colged.de - info@colged.de

EUROTEC S.R.L.
 Viale Europa 24 -
 37045 San Pietro di Legnago (VR) Italy
 CAP.SOC. Euro 6.456.000,00 I.V. - REG.IM.P.VR NR 32820/2015 . R.E.A. VR-281824 - P.IVA-C.F. -
 VAT IT 12073160157
 GM: Cristina Antoniazzi