

ro - compact



Technische Daten

		ro-compact 1	ro-compact 2	ro-compact 3
Maße (BxTxH)	mm	560 x 250 x 760	580 x 460 x 700	580 x 460 x 700
Membran		1 x Thin Film Low3	2 x Thin Film Low3	3 x Thin Film Low3
Max. Leistung bei 15°C	l/h	160	300	420
Wasseraufbereitung	%	50	50	50
Stromanschluss		230V - 50Hz - 1N	230V - 50Hz - 1N	230V - 50Hz - 1N
Absicherung	A	10	10	10
Anschlusswert	W	1.100	1.700	1.700
Max. Umgebungsfeuchtigkeit	%	90	90	90
Min. Umgebungstemperatur	°C	3	3	3
Max. Umgebungstemperatur	°C	40	40	40



Maximale Flexibilität

Die Umkehrosmoseanlage **ro-compact** kann in Kombination mit den Universal- und Korbtransportpülmaschinen der **toptech** - Serie, sowie der **protech** - Serie betrieben werden. Die Anlage zeichnet sich durch niedrige Wartungskosten sowie einer langen Lebensdauer der verbauten Filter und Membranen. Die Bedienung erfolgt durch eine direkt an der Umkehrosmoseanlage angebrachte Steuerung. Durch den eingebauten vollautomatischen By-Pass wird ein forlaufender Betrieb auch bei eventuellen Störungen der Anlage gesichert.


Die Umkehrosmoseanlage **ro-compact** ist in 3 verschiedenen Leistungsstufen erhältlich und lässt sich somit problemlos auf Ihre Bedürfnisse ein.

Wasserbeschaffenheit

Wasserart		ro-compact 1 Trinkwasser	ro-compact 2 Trinkwasser	ro-compact 3 Trinkwasser
Min. Zulaufwasser Temperatur	°C	5	5	5
Max. Zulaufwasser Temperatur	°C	25	25	25
Min. Zulaufwasser Kapazität	l/h	400	600	840
Min. Zulaufwasser Fließdruck	bar	1	1	1
Max. Zulaufwasser Fließdruck	bar	7	7	7

Abmessungen

ro-compact 1

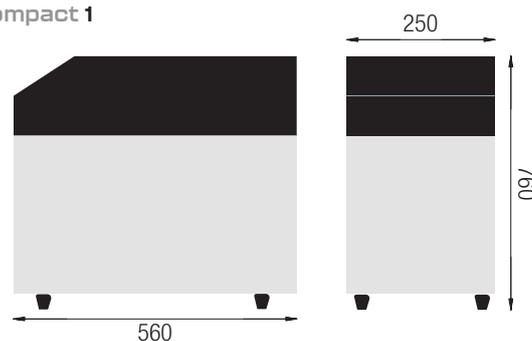

ro-compact 2 & 3

