
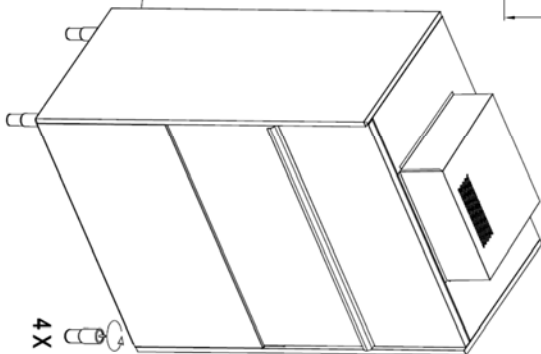

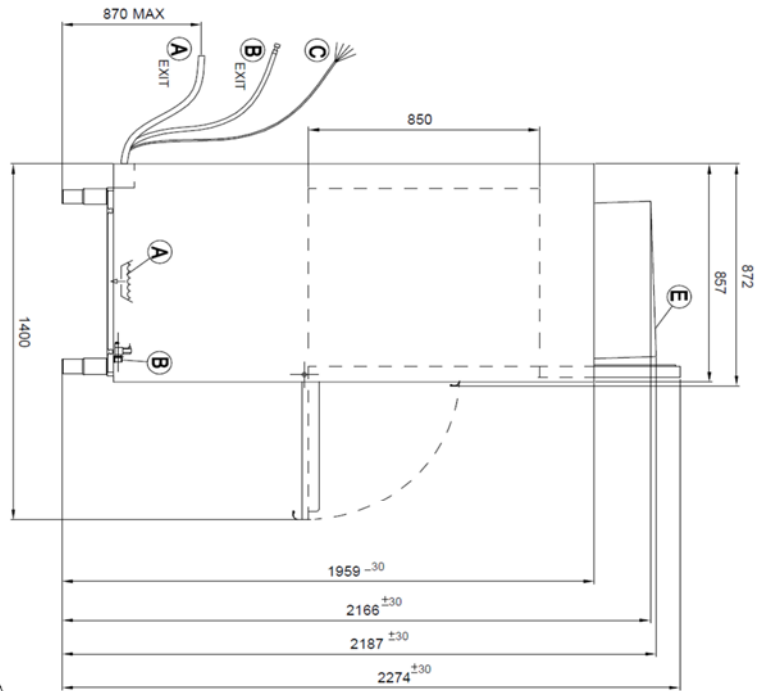
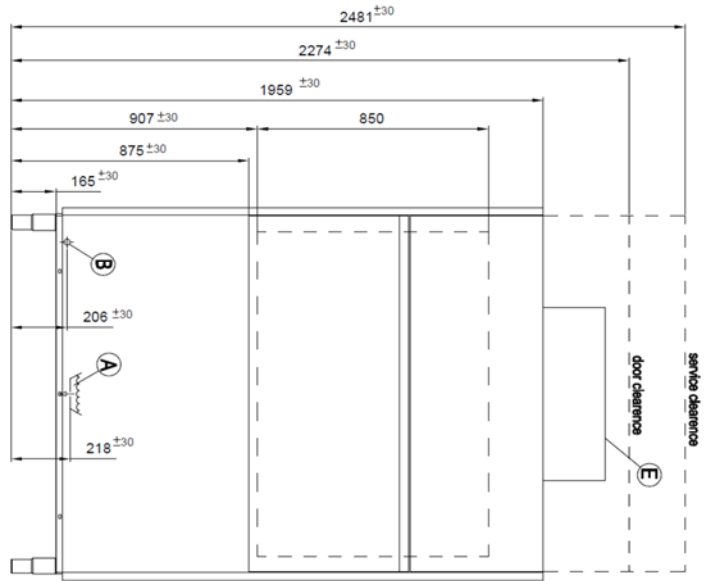


↓	Modell	toptech 32-23D.7 NRG	
	Artikelnummer	LP723RCDDD	
	Steuerung :		
↕	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	1465x857(*1400)x2187(*2274)
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1750x1100x2200
	Bruttogewicht	kg	343
	Nettogewicht	kg	327
	Volumen	m ³	3,85
□	Korbgröße	mm	1320 x 700
	Maximale Türöffnung	mm	850
	Maximal nutzbare Höhe	mm	800
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
↙	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	Liter	131
	Tankheizung	W	10.500
	Tankflächensieb		edelstahl
⚙️	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	2.700 x 2
	Waschtemperatur	°C	55 (55-65)
↘	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	Liter	17
	Rückflussverhinderer		freier Auslauf
	Boilerheizung	W	10.500
⚙️	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülumpenleistung	W	200 x2
	Nachspültemperatur	°C	80 (80-85)
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	6
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 6
🚰	Ablaufsystem		Tiefenentladung
	Ablauffilter		doppelfilter
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
▶	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Sauglanzen		ohne
⌚	Zyklusdauer	Sekunden	120 - 240 - 360 - 720
	Sonder-Zyklen	programme	n°6
	Selbstreinigungszyklus		ja
Ⓡ	Wärmerückgewinnung (elektrische Leistung)	W	50
	Wärmerückgewinnung (Luftdurchfluss)	m ³ /h	680
	Residual heat emission SENSITIVE	KW	1.2
	Residual heat emission LATENT	KW	1.6
⚡	Gesamtanschlußwert	W	15.500
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz
	Absicherung	A	32
▶	Korb aus Edelstahl	N° 1	43305

Anschlusskabel	ja
Ablaufschlauch	ja
Zulaufschlauch	ja

A		∅ 50mm M	A		∅ 32 mm M
B		G 3/4" M	B		G 3/4" F
C		Power supply	E		Steam exhaust

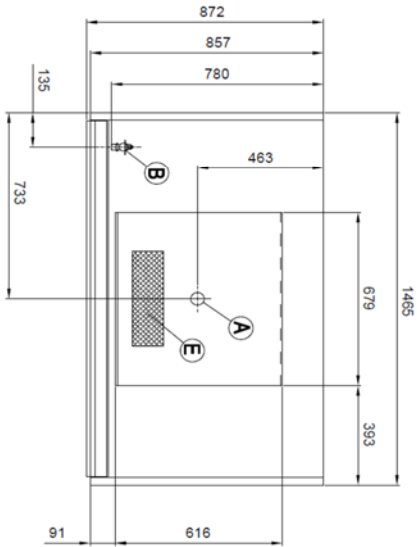

Designed by: M.PERI Date: 12/10/2018
Installation layout
 Utensil washer NRG, Drain P.
 Code: LP7RSP 00 Rev.: